


STÁVAJÍCÍ STAV

- A** STŘECHA BEZ ZATEPLENÍ
- betonová taška BRAMAC
 - laťování 50 / 35
 - kontralatě 50 / 35
 - pojistná fólie
 - krokve
- B** STŘECHA SE ZATEPLENÍM
- betonová taška BRAMAC
 - laťování 50 / 35
 - kontralatě 50 / 35
 - pojistná fólie
 - izolace ORSIL 160 mm, krokve
 - parotěsná PE fólie
 - sádrokarton. podhled 12,5 mm
- C** PODLAHA PŮDY POCHŮZNÁ
- beton. mazanina 40 mm
 - izolace ORSIL 160 mm
 - parotěsná PE fólie
 - stropní panel
- D** PODLAHA PŮDY NEPOCHŮZNÁ
- izolace ORSIL 160 mm, fošny
 - parotěsná PE fólie
 - sádrokarton. podhled 12,5 mm

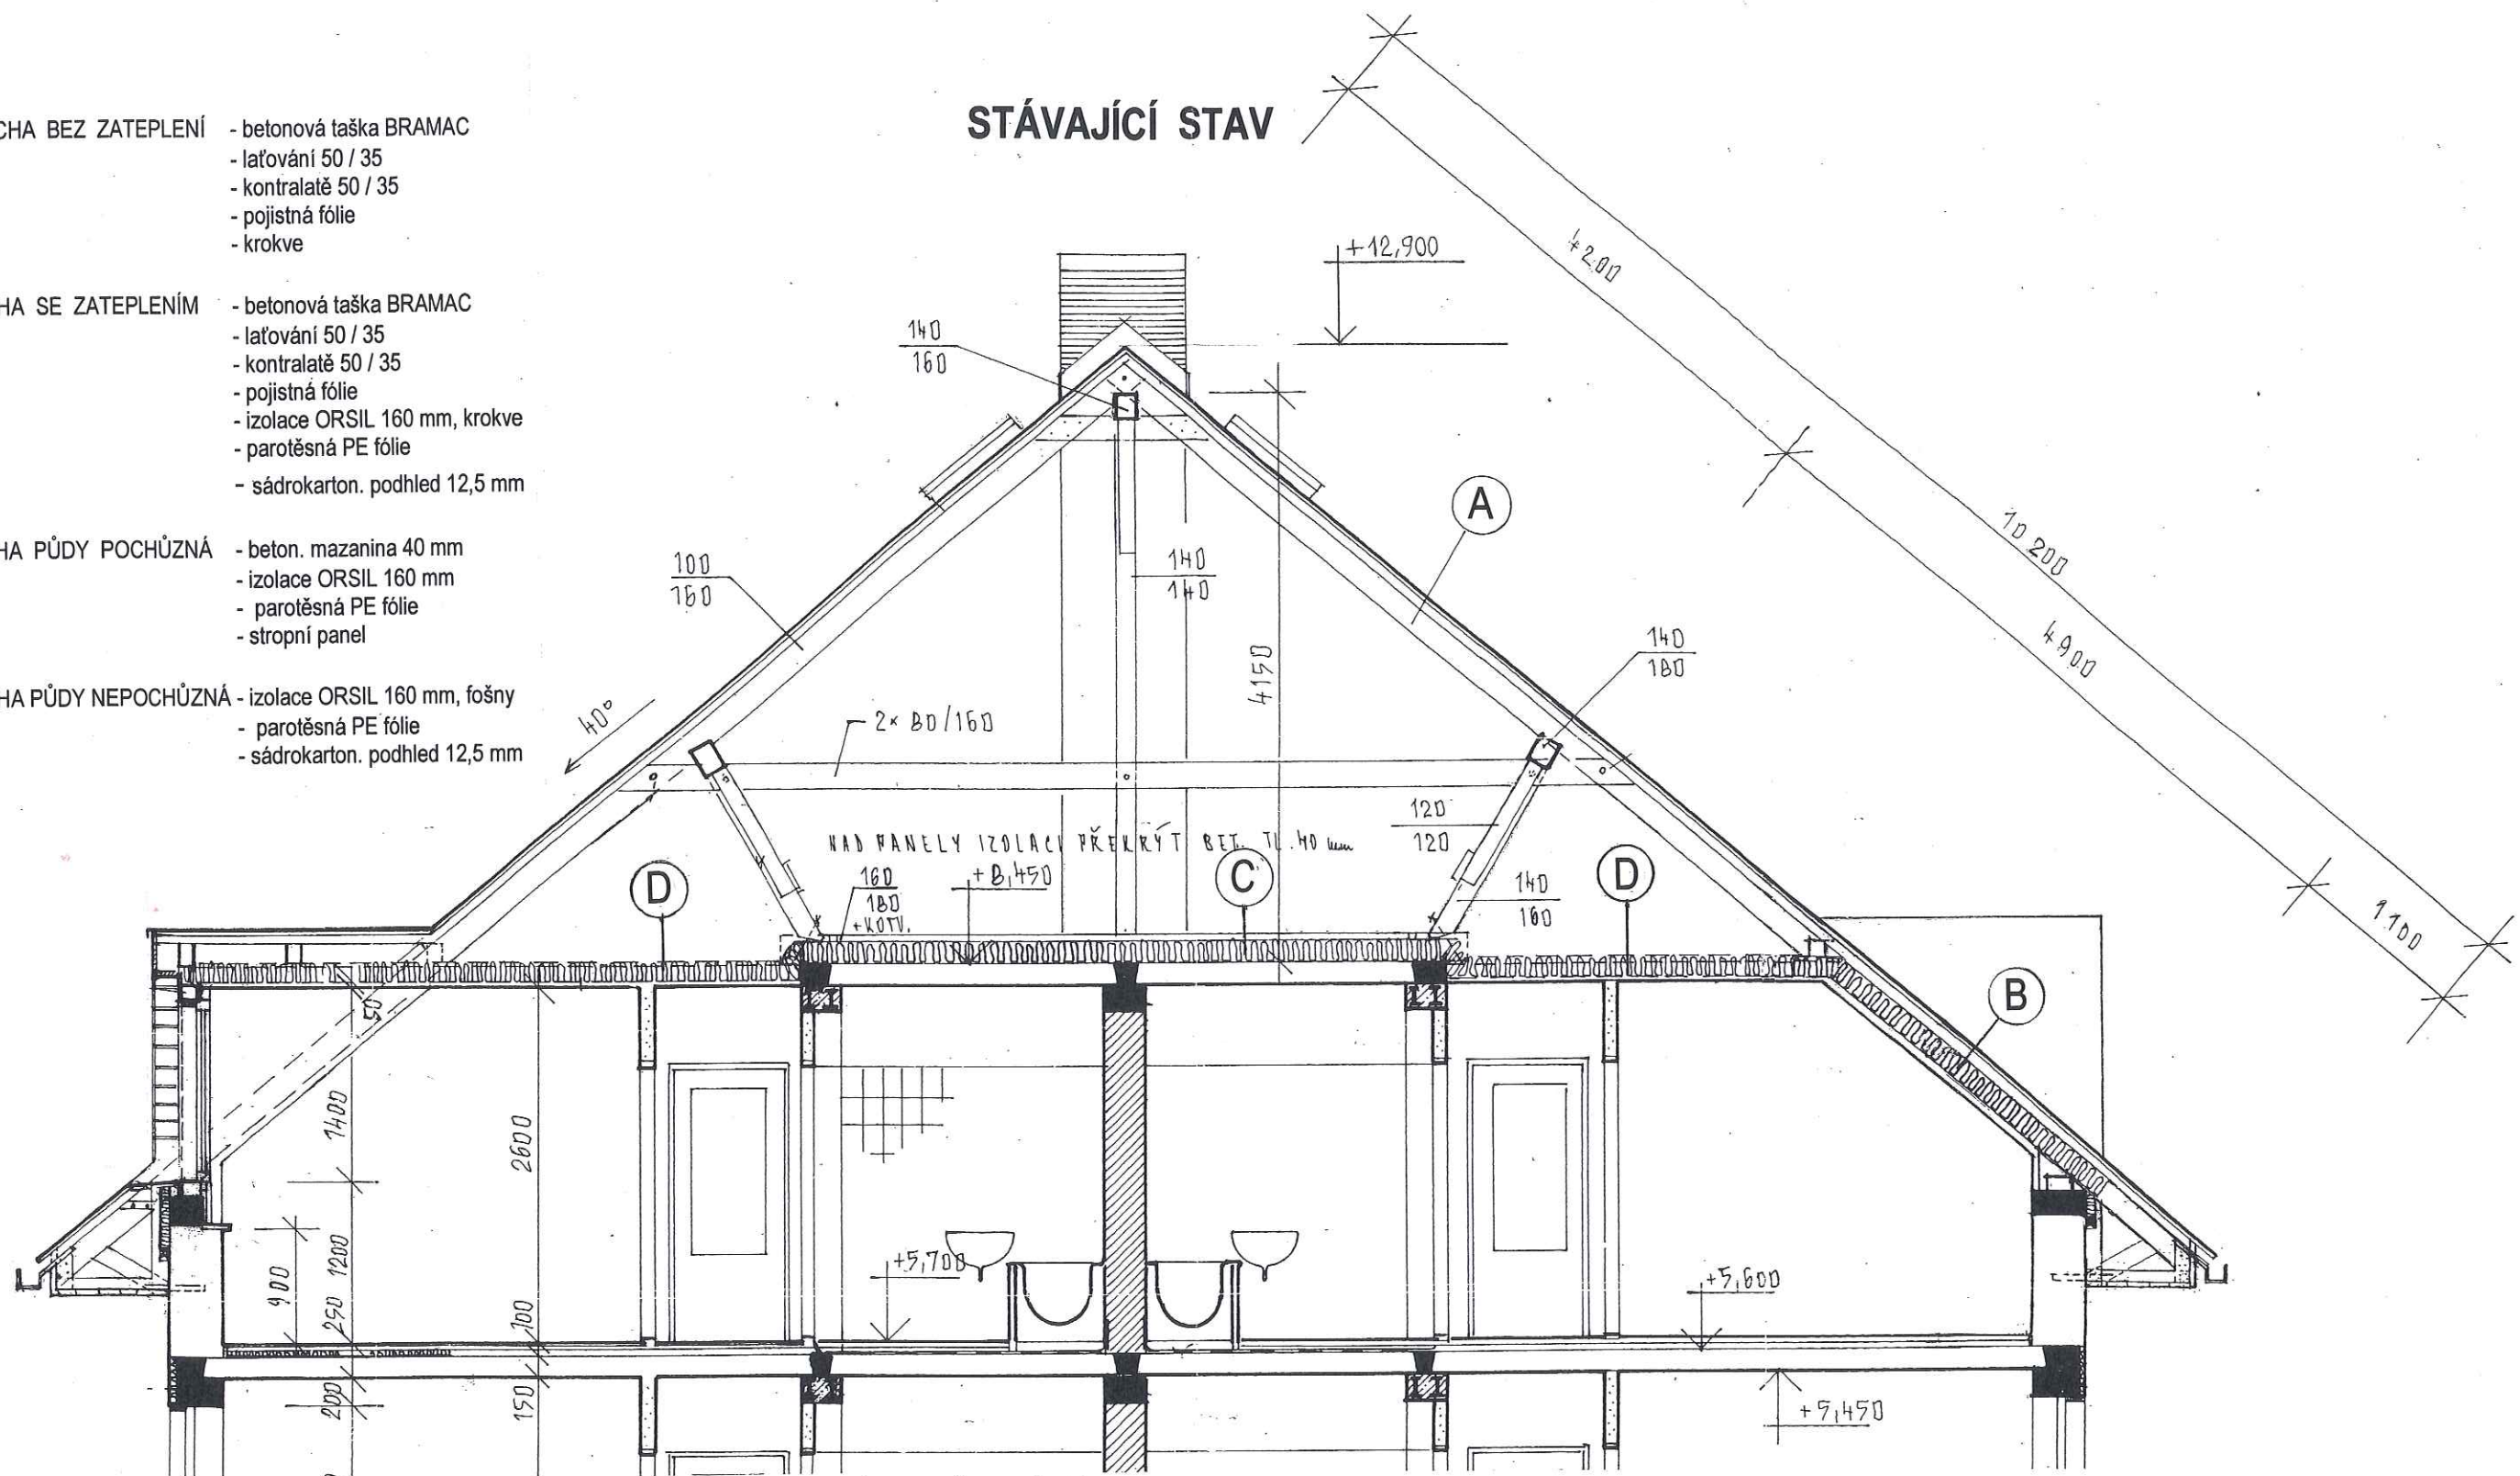

VYPRACOVAL:	HL. PROJEKTANT	Ing. arch. Vlastimil Kunčik	Ing. arch. Vlastimil Kunčik Preslova 87 Brno 602 00 tel: 543 246 895 602 795 187.
INVESTOR:	Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš		
AKCE:	BYTOVÝ DŮM NÁVRŠÍ, VELKÁ BÍTEŠ ZLEPŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A PŮDY		
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ STŘECHOU - STÁVAJÍCÍ STAV		
DATUM:	11/2013		
STUPEŇ:	DPS		
MĚŘÍTKO:	1:50		
VÝKRES Č.	6		